

# SWINGER - MINI SWINGER




- ⓘ Incassi con fonte luminosa estraibile ed orientarle per lampade alogene, ioduri metallici e sodio a luce bianca. Inclinazione massima verticale 180°, rotazione massima asse orizzontale 350°, bloccaggio dell'estrazione e dell'inclinazione consentito. Per controsoffitti spessore massimo 25 mm. Corpo in pressofusione di alluminio, staffa di orientamento in termoplastico, completo di cavo lunghezza 500 mm. Riflettori in alluminio anodizzato e brillantato disponibili con due fasci di apertura 10° e 40°. Accessori su richiesta: lenti addizionali o sistema SLICK per montaggio di due o tre incassi, vedi pag. 6/9. Accessori elettrici da ordinare separatamente.
- ⓖB Retractable adjustable recessed downlights. Vertical tilting max 180° and 350° horizontal rotation. Tilting angle can be positioned and locked by allen key. For false-ceiling thickness up to max 25mm. Body in die-cast aluminium, adjustable bracket in thermoplastic, Complete with cable length 500 mm. Reflectors in anodized and brightened aluminium available in 10° and 40° beam. Accessories available on request: Colour Filters, Refractor and Lens. SLICK System for mounting of 3 downlights max, see Pag. 6/9. Electrical accessories to be ordered separately.
- ⓔ Aparato de empotrar extraíble y orientable. Inclinación vertical max 180°, rotación eje horizontal max 350°. Posibilidad de bloqueo extracción e inclinación. Para falsos techos de espesor max 25 mm. Cuerpo en aluminio fundido a presión, lira de orientación en termoplástico, completo de cable de 500 mm. Reflectores en aluminio anodizado y abrigantado disponibles con dos haces de abertura 10° y 40°. Accesorios bajo pedido: Filtros coloreados, deflectores, lentes. Sistema SLICK para montaje max 3 aparatos de empotrar, ver pag. 6/9. Accesorios eléctricos por separado.
- ⓔ Appareils à encastrement avec source lumineuse extraíble et orientable. Inclinaison verticale max 180°, rotation axe horizontal max 350°. Blocage extraction et inclinaison consenti. Pour faux-plafonds épaisseur max 25mm. Corps en aluminium moulé sous pression, étrier d'orientation en thermoplastique, complet de câble longueur 500 mm. Réflecteurs en aluminium anodisé et brillanté disponibles avec deux faisceaux d'ouverture 10° et 40°. Accessoires sur demande : Filtres colorés, réflecteurs, lentilles. Système SLICK pour montage max 3 appareils à encastrement, voir page 6/9. Accessoires électriques à commander séparément.
- ⓖ Downlight retractil e orientavel. Inclinação vertical máx. 180°, rotação horizontal máx. 350°. Blocação da retracção e inclinação. Espessura máx. de 25mm do tecto falso. Corpo em liga de alumínio, alça orientável em termo plástico, completo com cabo de 500mm. Reflector em alumínio anodizado e abrigantado, disponivel com abertura de 10° ou 40°. Acessórios a pedido: filtro colorido, refractor, lente. Sistema SLICK para montagem no máx. de 3 aparelhos, ver pág. 6/9. Acessórios eléctricos a fornecer separadamente.
- ⓓ Einbauleuchte mit herauszieh- und orientierbarer Lichtquelle. Vertikal max. 180° schwenkbar, horizontal max. 350° drehbar. Beide Positionen fixierbar. Für Zwischendecken bis zu 25 mm Stärke. Gehäuse in Aluminium-Druckguss, regulierbare Halterungen aus Thermoplast. Inklusive Netzkabel Länge 500 mm. Reflektor glänzend aus eloxiertem Aluminium erhältlich mit Ausstrahlwinkel 10° und 40°. Optional erhältliches Zubehör: Farbfilter, Refraktor und Linsen. SLICK System für Montage von max 3 Einbauleuchten, siehe seite 6/9. Länge zum Anschluß an Elektrogeräten.


# SWINGER





## SWINGER




GR IP 20




514075 1X70 MR E27 ○ 1,14




GR IP 20




514175 1X100 HM G53 ○ 1,08



## SWINGER




GR IP 20




514275 1X35/70 MT G12 ○ 1,26  
519875 1X35/70 MT G12 ○ 1,26


## SWINGER



GR IP 20



516375 1X100 HR E27 ○ 1,26



## MC / MD / ME / MT






008657133 1X35 CNR 1,36  
008656833 1X70 CNR 1,66  
008657033 1X150 CNR 2,47

NR IP 40

# SWINGER






## SWINGER



519775	1X50/100 ST	GX12-1	○	1,26
520375	1X50/100 ST	GX12-1	○	1,26

GR IP 20

## MINI-SWINGER




514375	1X50 HR	GU5.3	○	0,48
--------	---------	-------	---	------

GR IP 20



## MINI SWINGER LENS SYSTEM

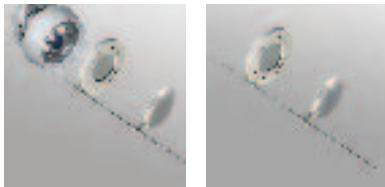

2082



## ST



008665233	1X50 ST	CNR	1,8
008669633	1X100 ST	CNR	1,85

IP 20



## HM - HR



A510502223	50 W 12V A.C.	⊗
A511002233	100 W 12V A.C.	⊗

BI IP 20